


|                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| <b>M-Series</b> | 製品名 | 高天井灯100W            |
|                 | 型式  | MH-102-100W-5000K-C |




水銀灯  
400ワット相当


### スペック

|                 |                     |       |  |
|-----------------|---------------------|-------|--|
| 定格電圧/定格周波数      | AC90 ~ 305V 50/60Hz | EMC試験 | EN55015(CISPR15)<br>EN61000- 3- 2 Class C<br>EN61000- 3- 3<br>EN61000- 4- 2,3,4,5,6,8,11<br>EN61547<br>VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 0.55A               |       |  |
| 定格消費電力          | 105W                |       |  |
| 力率(200V時)       | >0.96               |       |  |
| 電源効率(200V時)     | 0.915               |       |  |
| 固有エネルギー消費効率     | 124 lm/W            |       |  |
| 定格光束            | 13030 lm            |       |  |
| 照射角度            | 120 °               |       |  |
| LEDモジュール寿命      | 65000h (Ta 40 )     |       |  |
| 演色性(Ra)         | 78                  |       |  |
| 光源色(K)          | 5000K               | 安全規格  | -<br>(PS)E<br>UL8750<br>EN61347- 1<br>EN61347- 2- 13   |
| 保護等級            | IP65                |       |  |
| 調光              | 不可                  |       |  |
| 本体寸法(mm)        | 320*171mm           |       |  |
| 器具質量            | 3.87kg              | 特記事項  | 本製品は開発中の製品につき、記載の内容・仕様は変更する事があります。   |
| 使用環境温度          | - 40 ~ 60           |       |  |
| ケースカラー          | 黒                   |       |  |
| 電源線             | 本体より30cm            |       |  |

### 外形図

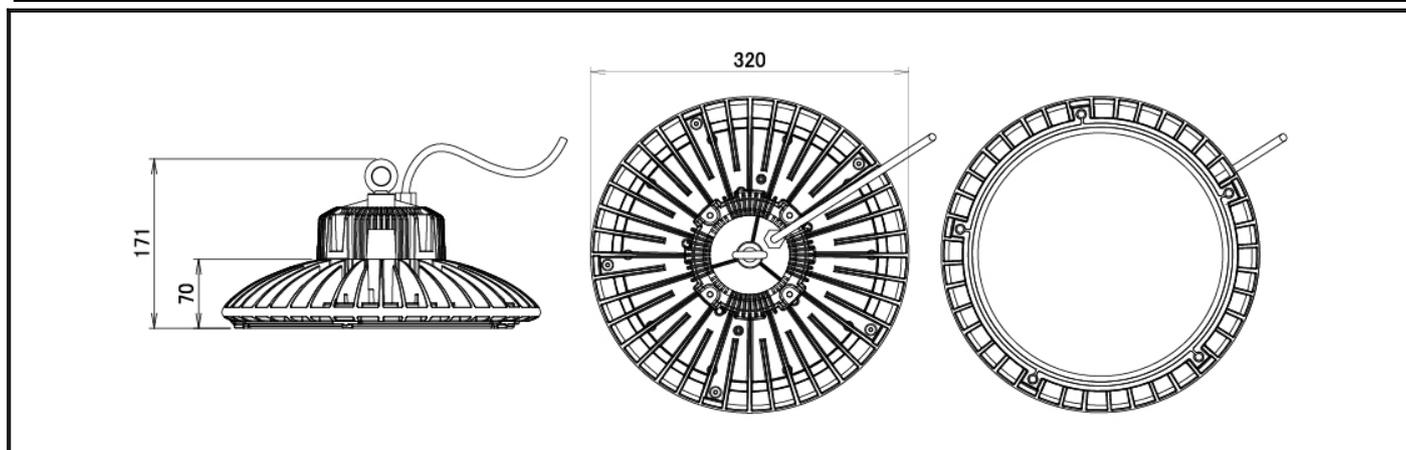

### 配光曲線

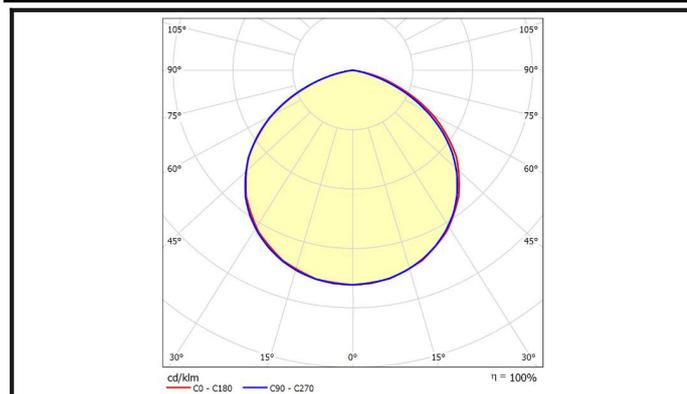

### 輝度分布図

